



1.수술실 작업대
 규격: 5527x600x2380
 수량: 1SET

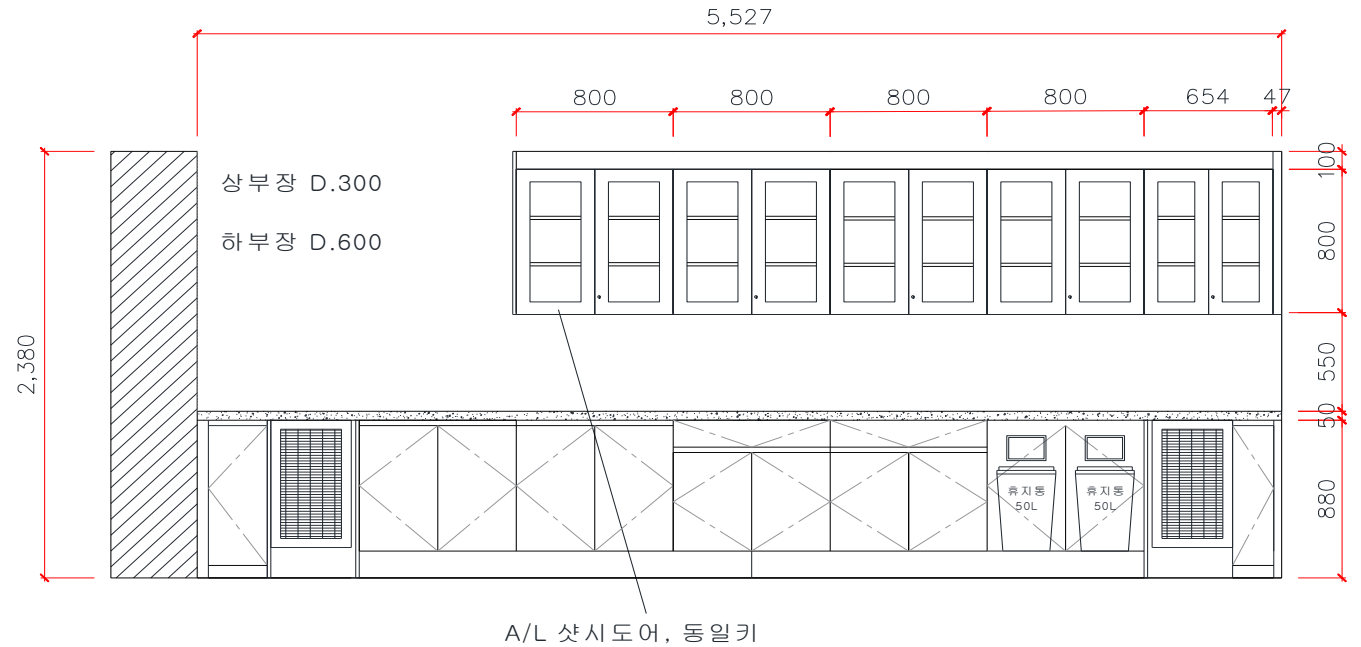

※ 기존 철판 벽체에 부착된 소방 설비 이동 설치 후
 가구 제작 설치, 서라운드 마감

부 위	규격 및 특성
상판, 지판 측판, 중축 선반, EP	E0 18mm Particle Board 위에 LPM 접착한 상태에서 테두리 1.0T EDGE 를 열압 접착 마감. 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
손잡이	목찬넬 손잡이
키/ 서랍	동일키 / 3단 볼레일
하부장 상판	50T 인조대리석, 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작

2.약조제실 작업대
 규격: 5658x600x2380
 수량: 1SET

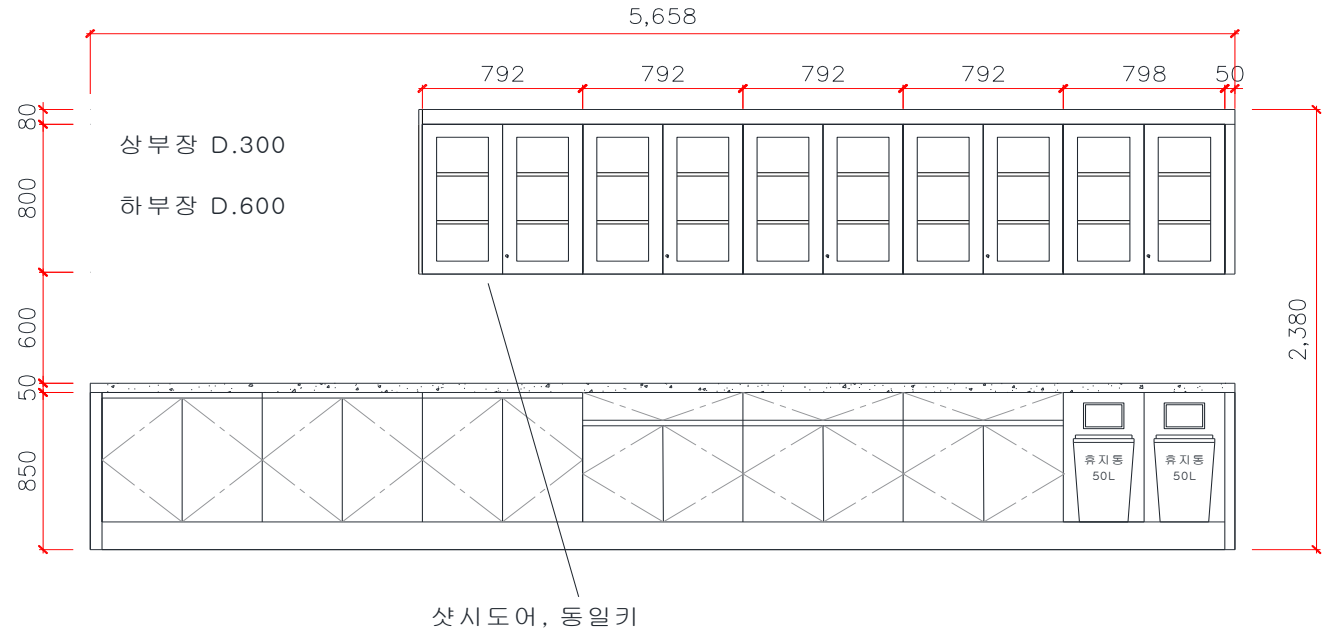


※ 기존 철판 벽체에 부착된 소방 설비 이동 설치 후
 가구 제작 설치, 서라운드 마감

부 위	규격 및 특성
상판, 지판 측판, 중축 선반, EP	E0 18mm Particle Board 위에 LPM 접착한 상태에서 테두리 1.0T EDGE 를 열압 접착 마감. 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
손잡이	목찬넬 손잡이
키/ 서랍	동일키 / 3단 볼레일
하부장 상판	50T 인조대리석, 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작

3. 3인용 실습대

규격: 1800x450x800

수량: 24EA

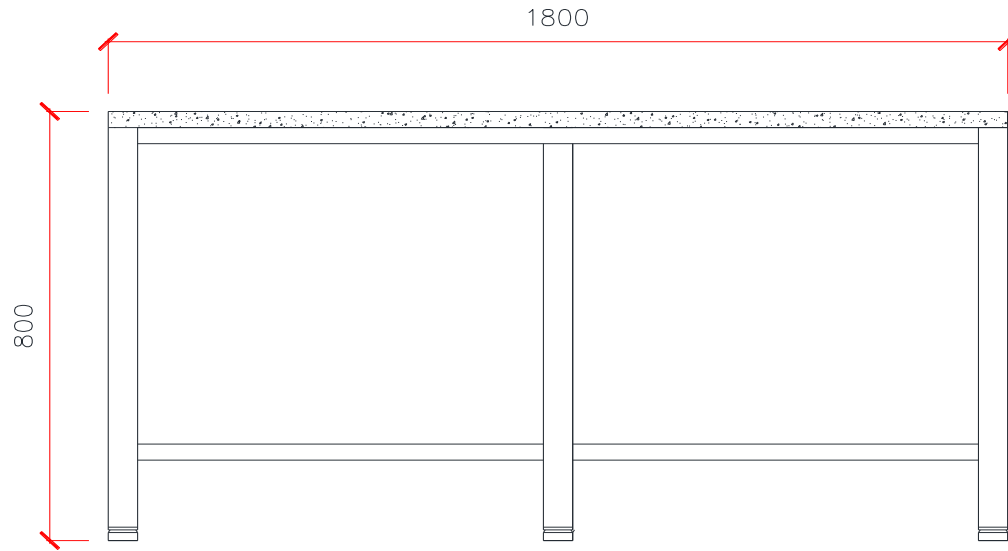

부 위	규격 및 특성
상판	세라믹 상판 30T
하부	40각 철재 가공 용접 후 분체 도장 마감 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
발	조절발

4. 실습대 의자

규격: 450x550x900~1170

수량: 72EA

컬러: 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작



부 위	규격 및 특성
좌판	외장재 : 인조가죽 또는 천
다리/ 고정발굽	분체도장마감/ 플라스틱 사출성형품
중심봉	구조용 탄소강관에 상하 조절용 가스 실린더

5. 입원장

규격: 1750x600x1800

수량: 1SET

※ AS 상시 가능한 업체에서 제작해야 함
규격 및 사양 학과사무실 협의 후 제작





부 위	규격 및 특성
재질	STS304 + 강화유리
특성	유리도어 패킹 처리되어 있어 소변의 흐름과 산소포화도 유지가능 산소마스크 연결가능

6. 스테인레스 작업대

규격: 1740x750x1620


수량: 1SET

※ 기존 설치 제품 확인 후
학과 사무실 협의 제작

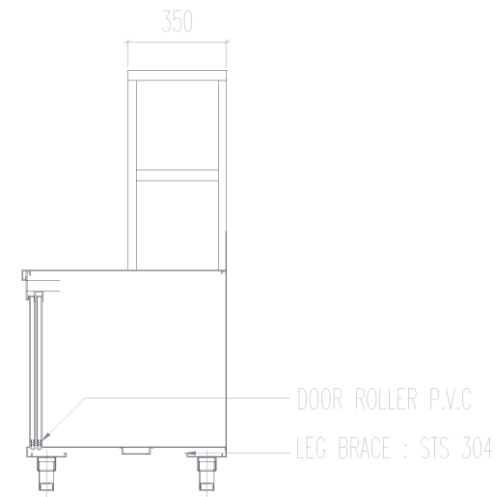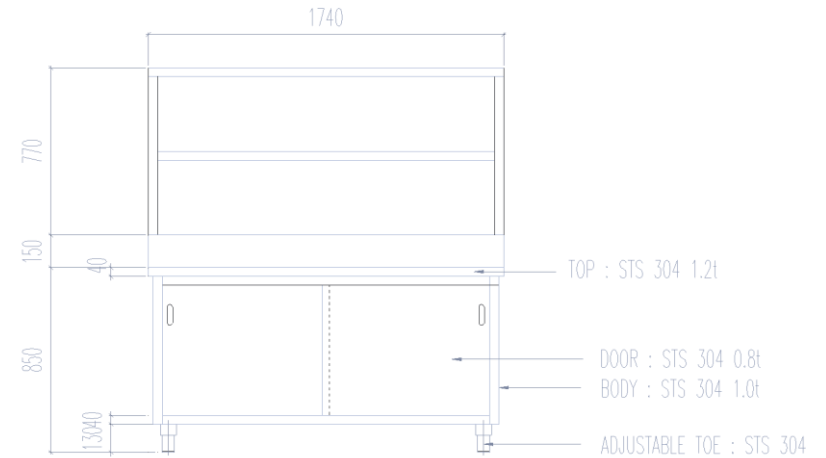

7. 벽면 실험대
 규격: 3000x750x1900
 수량: 1SET

샷시도어, 동일키

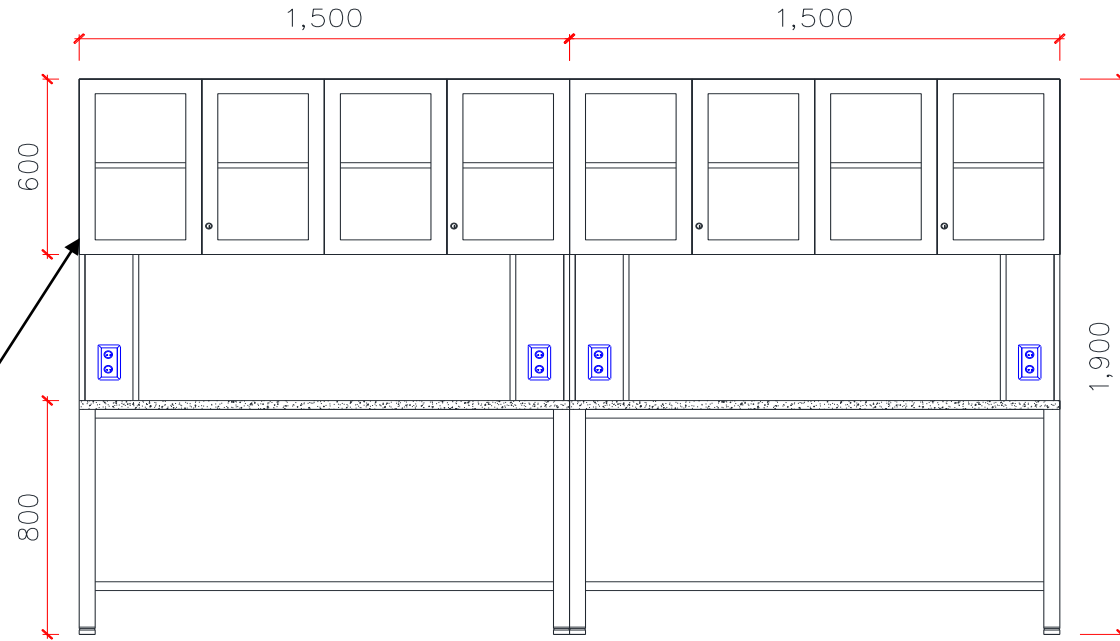


※ 전기 배선 작업 포함

부 위	규격 및 특성
상판, 지판 측판, 중축 선반, EP	E0 18mm Particle Board 위에 LPM 접착한 상태에서 테두리 1.0T EDGE 를 열압 접착 마감. 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
하부장 상판	30T 세라믹
하부장 철재	40각 철재 가공 용접 후 분체 도장 마감 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
발	조절발

8. 벽면 실험대
 규격: 2400x750x1900
 수량: 1SET


샷시도어, 동일키

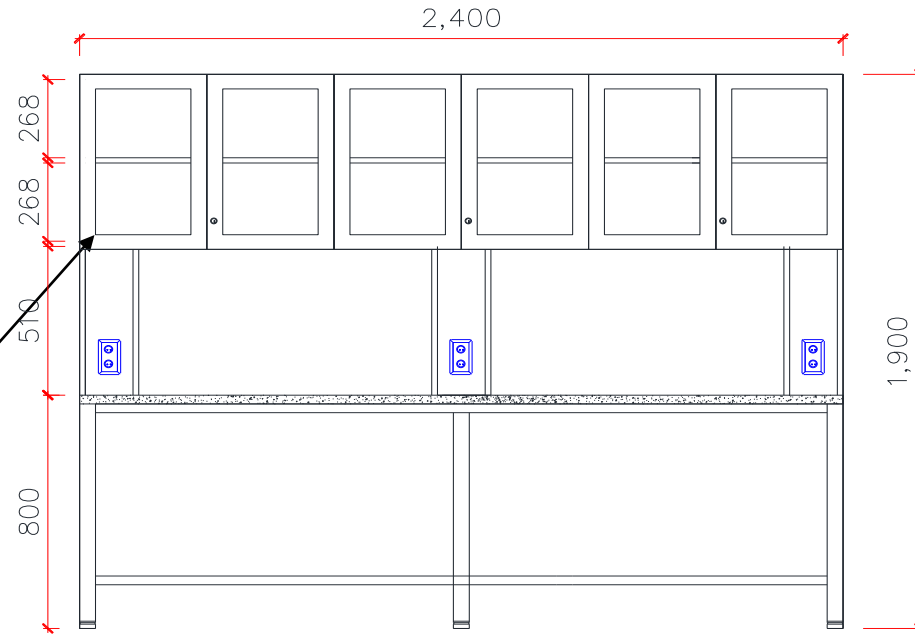

※ 전기 배선 작업 포함


부 위	규격 및 특성
상판, 지판 측판, 중축 선반, EP	E0 18mm Particle Board 위에 LPM 접착한 상태에서 테두리 1.0T EDGE 를 열압 접착 마감. 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
하부장 상판	30T 세라믹
하부장 철재	40각 철재 가공 용접 후 분체 도장 마감 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
발	조절발

9. 하부 실험대
규격: 3000x600x800
수량: 1SET

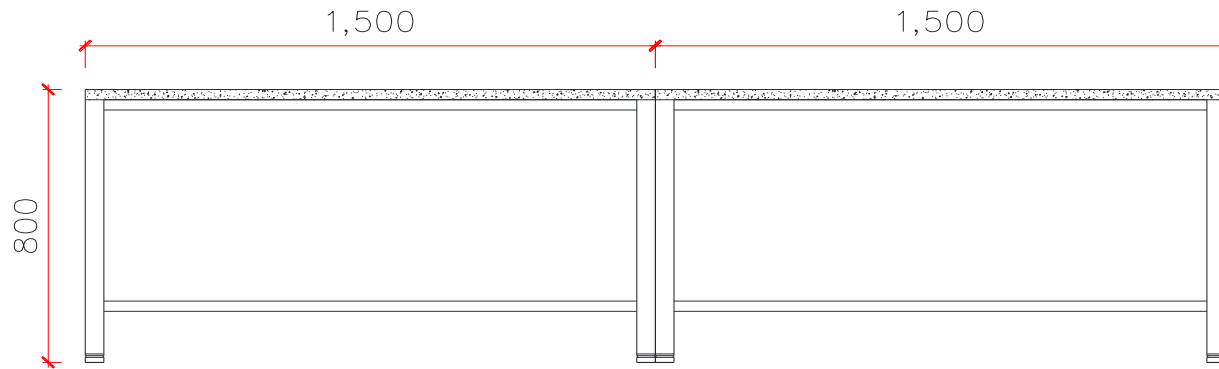

부 위	규격 및 특성
상판	30T 세라믹
철재	40각 철재 가공 용접 후 분체 도장 마감 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
발	조절발

10. 준비실 벽면 실험대
 규격: 2120x600x1900
 수량: 1SET

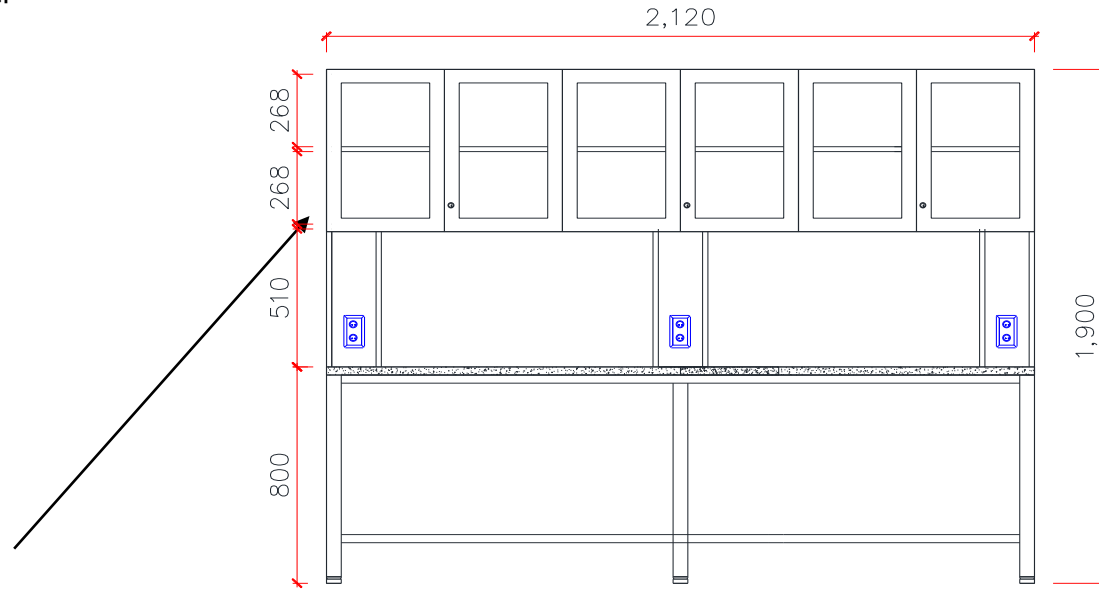


샷시도어, 동일키

※ 전기 배선 작업 포함

부 위	규격 및 특성
상판, 지판 측판, 중축 선반, EP	E0 18mm Particle Board 위에 LPM 접착한 상태에서 테두리 1.0T EDGE 를 열압 접착 마감. 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
하부장 상판	30T 세라믹
하부장 철재	40각 철재 가공 용접 후 분체 도장 마감 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
발	조절발

11. 준비실 벽면 실험대
 규격: 3200x750x1900
 수량: 1SET

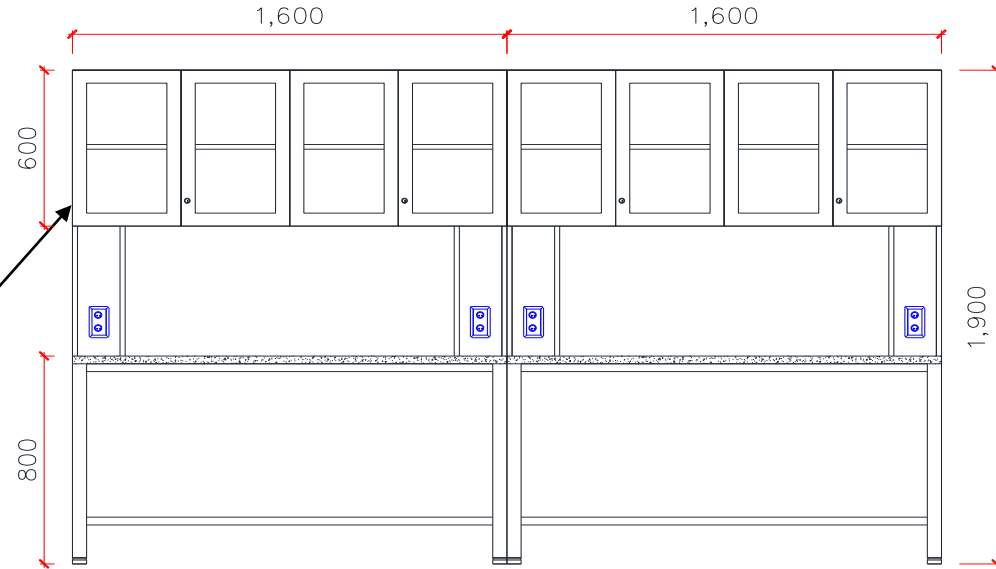


샷시도어, 동일키

※ 전기 배선 작업 포함

부 위	규격 및 특성
상판, 지판 측판, 중축 선반, EP	E0 18mm Particle Board 위에 LPM 접착한 상태에서 테두리 1.0T EDGE 를 열압 접착 마감. 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
하부장 상판	30T 세라믹
하부장 철재	40각 철재 가공 용접 후 분체 도장 마감 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
발	조절발

12. 실험실 벽면 실험대
규격: 4599x750x1900
수량: 1SET

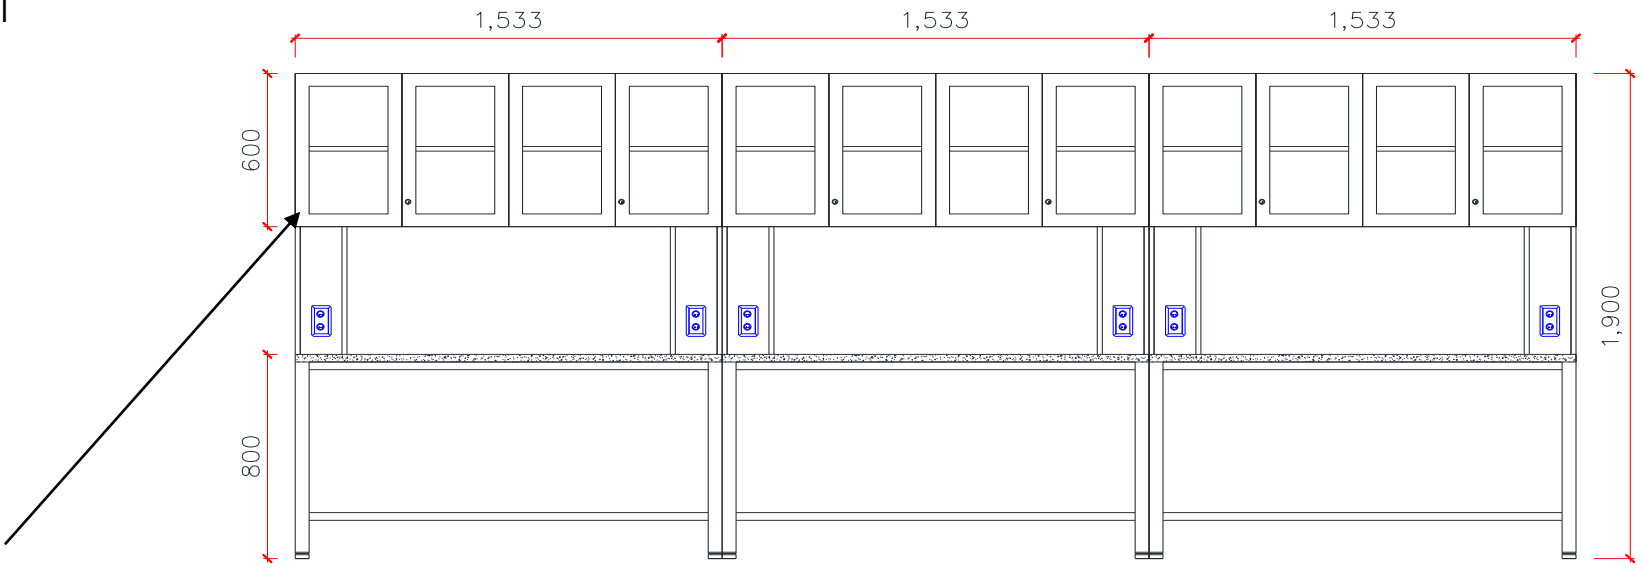

샷시도어, 동일키



※ 전기 배선 작업 포함

부 위	규격 및 특성
상판, 지판 측판, 중축 선반, EP	E0 18mm Particle Board 위에 LPM 접착한 상태에서 테두리 1.0T EDGE 를 열압 접착 마감. 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
하부장 상판	30T 세라믹
하부장 철재	40각 철재 가공 용접 후 분체 도장 마감 지정컬러 학과 사무실 협의 후 제작
발	조절발

13. 스크립 스테이션

규격: 1900x600x1900

수량: 1SET

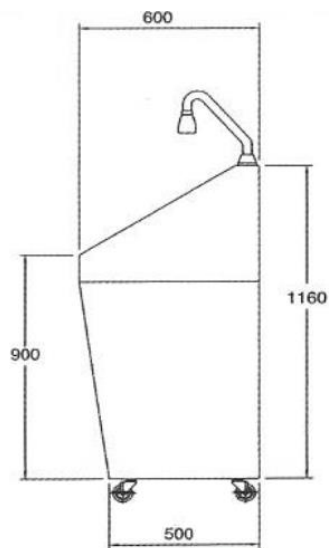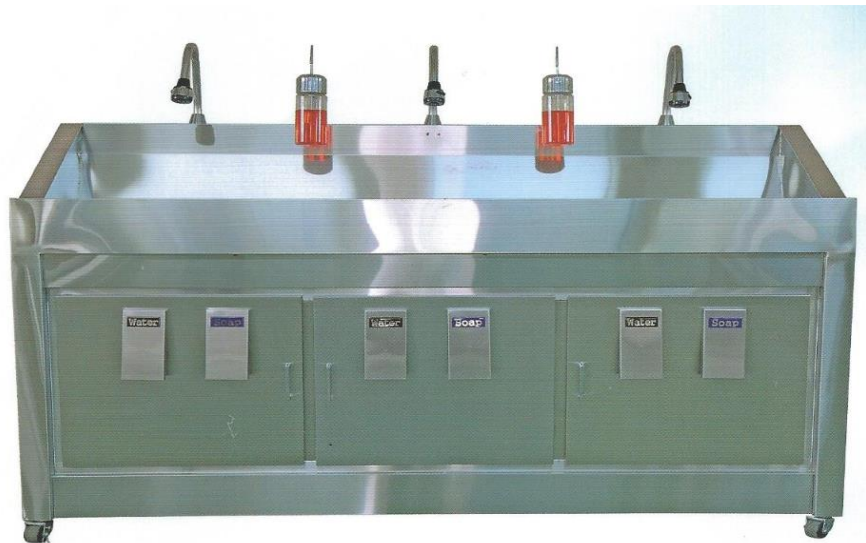

제품의 구성 및 특성

* 몸 체

냉간압연 스테인레스강판 1.0t이상의 재료를 사용하여 제작하고 3개의 문짝을 부착 하고 무릎 터치용 물 및 소독액 공급 스위치를 각각 1개씩 부착 하여야 한다

*필 터

Pre-Filter 10 μ m 1개 Main Filter 5 μ m 1개 를 사용하여 2중여과장치가 가능해야 하며 교체가 용이하게 제작 되어야 한다

*살 균 타 입

수중전용 U.V램프를 사용하고 4000시간의 수명이 보장 되어야 하며 교체가 용이 해야 하며 램프의 수명을 점검하기 위한 표시기(전면 LED Lamp)를 부착 하여야 한다

*온 수 탱 크

용량은 26 ℓ 이상 되어야 한다

*물 분사방식

토수시간은 1~30초간 유지되어야 하며

3인이 동시에 사용할 수 있도록 제작하고 분사시간은 사용자가 조정 가능하게 제작한다

*SOAP공급장치

전면에 850ml 플라스틱병을 설치하여 쉽게 소독액 양을 볼수있으며 Air Compressor로 가압하여 소독액을 공급한다

무릎스위치 터치방식으로 작동한다

*물 온 도

Thermostatic Mixing Valve를 사용하여 20 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C 의 물온도를 Control 할 수 있게 제작하며 중앙공급온수와 히터가열방식으로 제작 한다

제품사양

Dimension : 600 X 2000X1150 (mm)

Soap : 2ea DC12V

Heater : 2Kw

Water Timer : Adjustable Within 30 Sec

Filter : Pre-filter 10 μ m Main-filter 5 μ m

Water Supply : Min 1.5kg/dl ----5kg/dl

Sterilizer : Ultra Violet Ray Flow Sterilizing (15w x2 ea)

Water Temp.Control : Thermostatic Mixing Valve

Power Source : AC 220V 50/60Hz

Power Consumption : 2.2Kw

Water Tank Capacity : Approx 26 ℓ